



Kaava-alueen numero Planområdets nummer	Päävähys Datum
002449	6.6.2023

Vantaan kaupunki		Vanda stad
RAAPPÄVUORENRINNE 2		SKRAPBERGSBRINKEN 2
Kaupunginosa 17, Martinlaakso		Stadsdel 17, Mårtensdal
Asemakaavan muutos Kortteli 17550 sekä katu- ja virkistysalueet.		Ändring av detaljplanen Kvarteret 17550 samt gatu- och rekreatiomsområdena.
Tonttijako ja tonttijaan muutos		Tomtindelning och ändring av tomtindelningen Kvarteret 17550.
Kortteli 17550.		

1:2000

1:2000

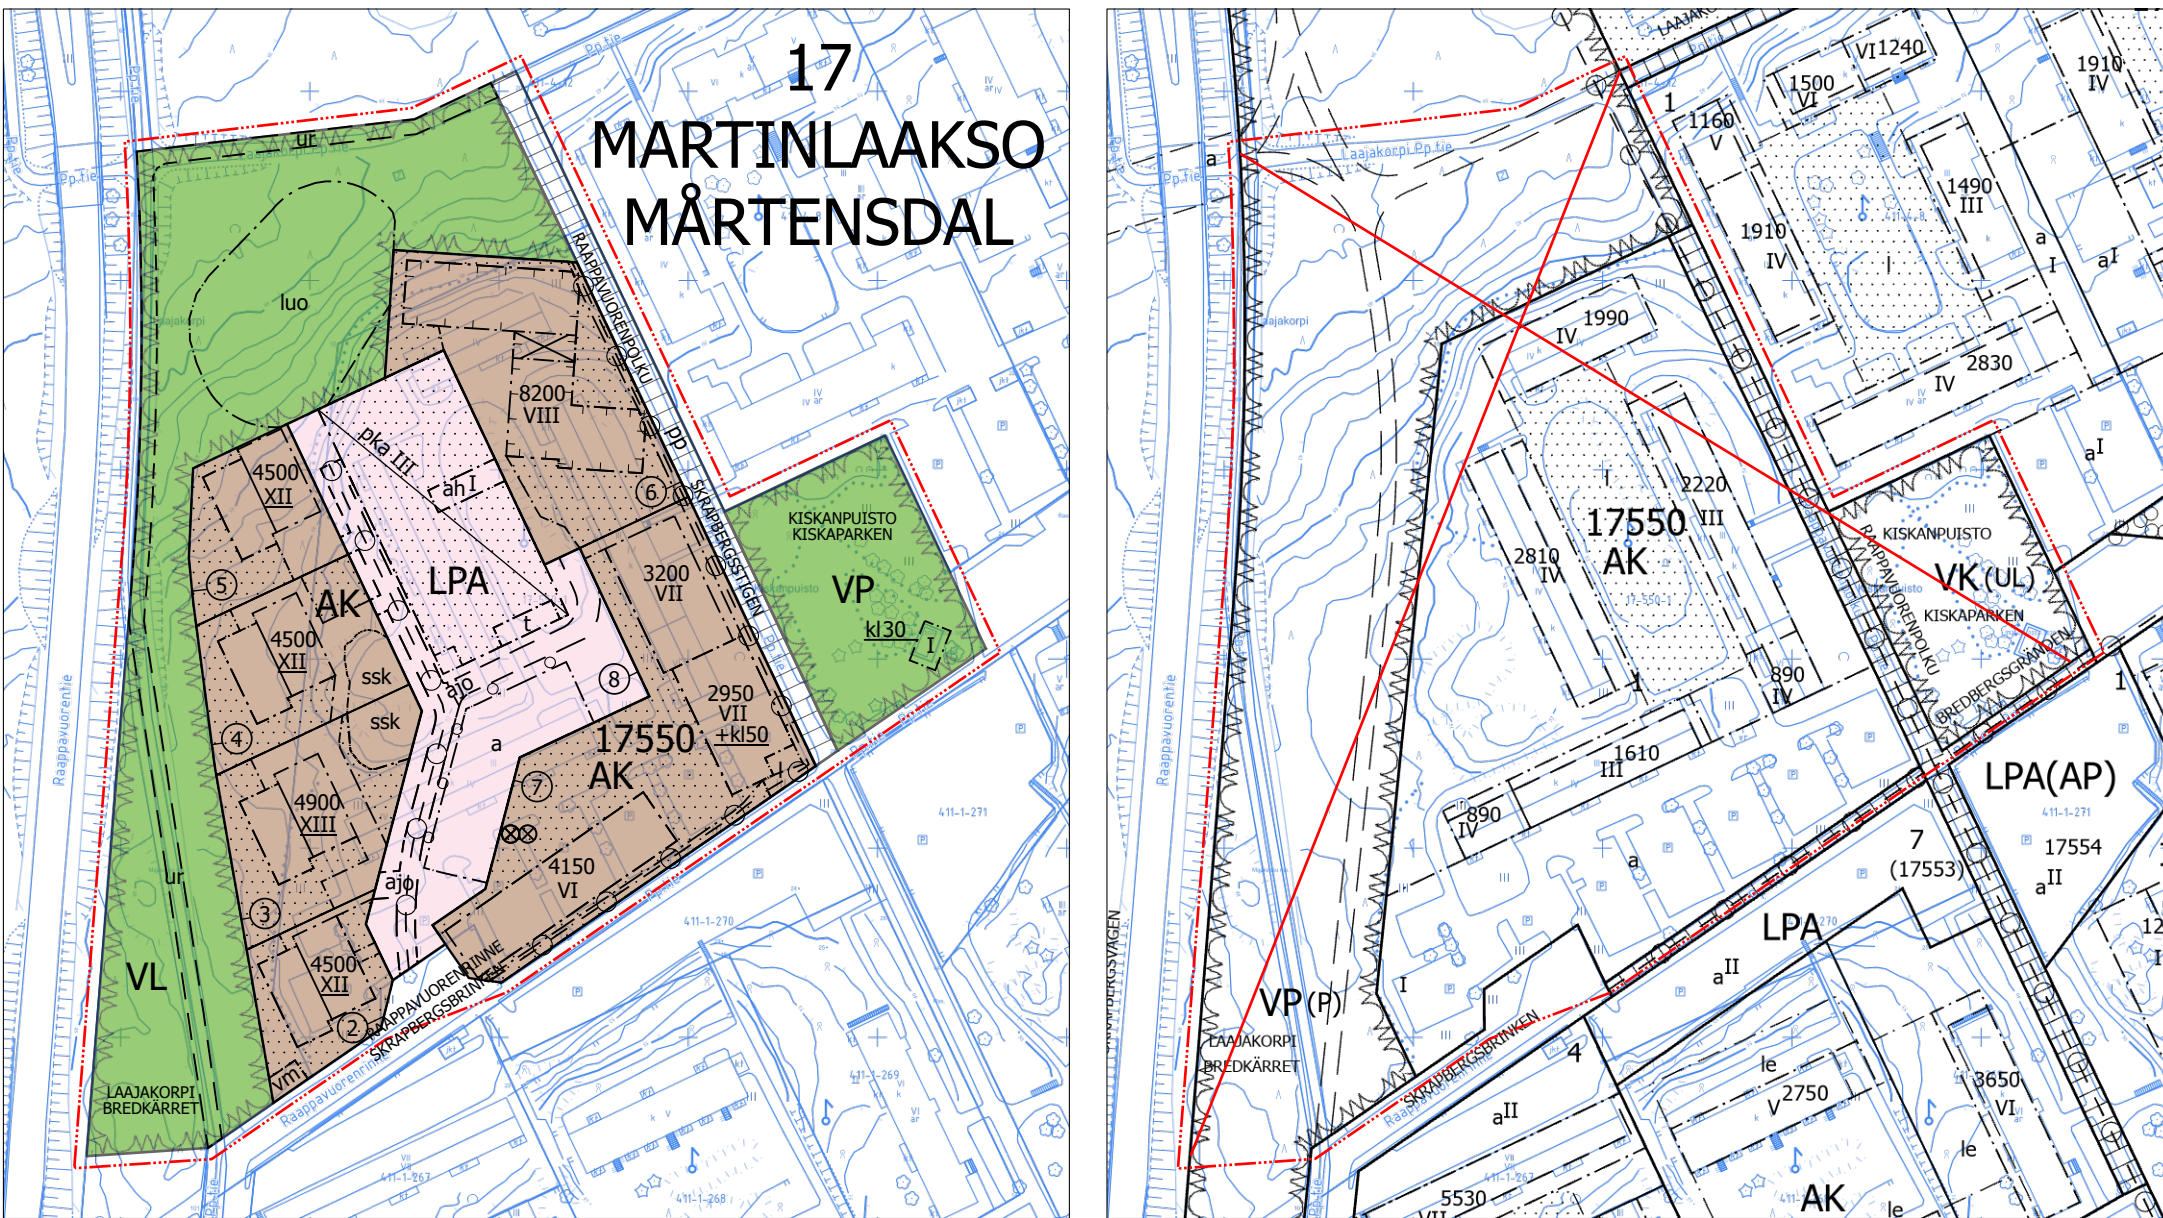

ASENNAKAAVAKUUKINTOJA JA -MÄÄRÄYKSIÄ DETALJPLANBETECKNINGAR OCH -BESTÄMMELSER:

3 m kaava-alueen rajat ulkopuolella oleva viiva.

Asuinkeuhkotalojen rakentelualue.

Kaupunkikuvaa ja arkkitehtuuri

Alueen arkkitehtuurin ja ympäristöarkkitehtuurin tulee olla laadultaan ja toteutuksen kriteereiltään korkeatasoisia. Rakennustesta ja rakennustesta tulee muodostaa kokonaisuus arkkitehtuurin keinoin.

Korttelin rakennukset ja niiden kadulle näkyvät julkisivut tulee tehdä kaupunkikuvallisesti ja arkkitehtuuriltaan korkeatasoisia.

Korttelin tulee olla massoitellutaloinen monimuotoinen.

Korttelissa tulee olla rakennustesta vaihteleva rakennusten muodoissa ja yksityiskohdissa.

kerroksuuissa sekä rytmisyyden korkeudessa monipuolisen kaupunkitilan saavuttamiseksi.

Kaupunkikuvallisesti tärkeät katujulkisivut ja saapumisunsa tulee korostaa ja muodostaa niihin kaupunkikuvallista ja orientoituvaa ohjaava kiinnikehoja:

- Raappuvuorintien puoleisella julkisivulla tornilla 2
- Raappuvuorintien ja Raappuvuorintien kulmauksessa tornilla 7
- Raappuvuorintien katualueen päättävällä tornin 7 länsikulmassa
- Kaupunkikuvallisia kiinnikkeitä tulee korostaa julkisivuuksa arkkitehtuurin keinoin.

Alle kymmenkerroksisten rakennusten julkisivujen ja massoitellun tulee olla suunniteltu vaihteleviksi niin, että julkisivujen tyylit muuttuu yhden julkisivun matalista arkkitehtuuriltaan luonteessa kohdissa vähintään 20 metrin välein julkisivupinnan tasojen, värien, materiaalin, mittakaavan, parvekkeiden ja ikkunajon kohti sitoutuneen suhteen.

Yli 10-kerroksisten pistetalojen tulee antaa massallaan monimuotoinen vaihteleva ja pohjatuotteen rakennusalan muotoa. Rakennusten ylimpiä kerroksia tulee korostaa arkkitehtuurin keinoin ja niiden tulee erottua peruserkerkerroksista. Tärkeä on käyttää katumattoja, massoitelluista, välistä, materiaaleja ja värejä. Ylimmän kerroksen tulee olla osittain sisäisyydellä ja sen yhteyteen tulee toteuttaa kattoterrassit, joka tulee katta kattaeräsi ulkoruonasta ulottuvalla arkkitehtoisesti näytävällä ja visuaalisesti kevyellä ulkopuolella.

Raappuvuorintien puolella tornilla 6 ja 7 tulee olla normaalkerkerroksista erottuva niin kerron.

Rakennusten päädyt tulee aukottaa runsaasti.

Rakennukset on rakennettava koko rakennusalan puitteissa.

Kulma-alueiden vaihteleva, niiden pääosin keuhkujen ja kulma-alueiden tulee avautua kahteen suuntaan.

Raappuvuorintien ja Raappuvuorintien katualueilla tulee olla kävely-/yhteys korttelin sisäpihalta.

Porrasohjeiston on oltava täpälän katu sekä kadulta että pihalta Raappuvuorintien ja Raappuvuorintien rajatuvalla tornilla 7.

Rakennusten teknisten laitteiden on oltava osa rakennuksen arkkitehtuuria.

Rakennusteiden alitien, muurin ja portaiden tulee liittyä korttelin kokonaisuuteen. Tiat tulee rakentaa paksosin toteutettavalla laadulla ja kestäväillä materiaaleilla. Korttelin tekniset rakenteet, kuten murtumaton, tulee toteuttaa arkkitehtuuriltaan korkeatasoisesti. Rakennusten välisten muurin päärviin tulee vastata viereisen rakennuksen jalausta väriä. Muurissa tulee olla viereisen rakennuksen tehostevarjoa kätelyä värikentillä.

Rakennusolosuhteet

Asukas- ja yhteistilaa saa rakentaa kaava-alueen rakennusolosuhteiden lisäksi enintään 10 % rakennusolosuhteiden määrästä. Tiat tulee rakentaa paksosin kivilajakerroksien ja toteuttaa niin, että ne antavat asukas- ja toiminnallisen vaihtelun. Kaavassa määrätty asuinalueen väli- ja yhteistilaa rakennusolosuhteet ja sallitut muut asuin- ja lisärakennusolosuhteet eivät mitoitaa auto- tai polkupyöräpaikkoja tai väestönsuojat.

Yli kymmenkerroksisten rakennuksien on asukkaan käytön rakennettava suoraan katu- ja kerroksen maisemaan avautuva suunaosasto ja kattoterrassi.

Linje 3 m utanför planområdets gräns.

Kvartersområde för flervåningshus.

Stadsbild och arkitektur

Området arkitektur och miljöbyggnads fasader som syns mot gatan ska uppfylla de krav som är avseende på stadsbilden och arkitekturen och högljussiga.

Kvarteret ska vara varierande till volymställningarna. I kvarteren ska det finnas byggnadsvarianter i byggnadernas form och detaljer, väntningar och taklösningens höjd för att uppnå ett varierande stadsrum.

De gatufasader som är utpräglade med taket på stadsbilden och anknytningstrakten ska framhållas och en fixpunkt ska vara i dem avseende på stadsbilden och orienteringen.

- Fasaden mot Skarpsbergstrinken på torn 2

- Skarpsbergstrinken och Skarpsbergstrinken höm på torn 7

- Västra hörnet av torn 7 i slutet av Skarpsbergstrinken gatuumråde

Stadsbildsmässiga fixpunkter ska framhållas i fasaderna med arkitektoniska medel.

I byggnader på över tio våningar ska byggnadernas fasader och utformning vara planerade på ett varierande sätt, så att fasadens stilistiskt på långsiktiga sätt bryts upp arkitektoniskt med minst 20 meter mellanrum per fasad med avseende på nivåskillnader i fasadens, färg, material, dimensioner och fönsterindelningens storlek eller placering.

Punktskott med fler än 10 våningar ska till utformningen ge ett varierande intryck och bidra till byggnadens form till grundformen. Byggnadernas översta våningar ska framhållas med arkitektoniska medel och de ska skilja sig från skapningsområdena i form, volymställning, belysning, material och färger ska användas som accentueringsmedel.

Den översta våningen ska delvis vara indragen och i anslutning till den ska en takterrass byggas som ska bidra till att kvartersmiljön imponerande och visuellt tilltalande skärmt som sträcker sig från takterrassens ytterkant.

På torn 6 och 7 på Skarpsbergstrinken ska den översta våningen skilja sig från de ordinarie våningarna.

Byggnadernas gavlur ska ha ett stort antal öppningar. Byggnaderna ska byggas så att de fyller hela byggnadsytans längd.

Hörnåtgärder, de huvudsakliga västutrymningarna och hörnåtgärder ska vara utpräglade i form till grundformen. Byggnadernas översta våningar ska framhållas med arkitektoniska medel och de ska skilja sig från skapningsområdena i form, volymställning, belysning, material och färger ska användas som accentueringsmedel.

Den översta våningen ska delvis vara indragen och i anslutning till den ska en takterrass byggas som ska bidra till att kvartersmiljön imponerande och visuellt tilltalande skärmt som sträcker sig från takterrassens ytterkant.

På torn 6 och 7 på Skarpsbergstrinken ska den översta våningen skilja sig från de ordinarie våningarna.

Byggnadernas gavlur ska ha ett stort antal öppningar. Byggnaderna ska byggas så att de fyller hela byggnadsytans längd.

Hörnåtgärder, de huvudsakliga västutrymningarna och hörnåtgärder ska vara utpräglade i form till grundformen. Byggnadernas översta våningar ska framhållas med arkitektoniska medel och de ska skilja sig från skapningsområdena i form, volymställning, belysning, material och färger ska användas som accentueringsmedel.

Den översta våningen ska delvis vara indragen och i anslutning till den ska en takterrass byggas som ska bidra till att kvartersmiljön imponerande och visuellt tilltalande skärmt som sträcker sig från takterrassens ytterkant.

På torn 6 och 7 på Skarpsbergstrinken ska den översta våningen skilja sig från de ordinarie våningarna.

Byggnadernas gavlur ska ha ett stort antal öppningar. Byggnaderna ska byggas så att de fyller hela byggnadsytans längd.

Hörnåtgärder, de huvudsakliga västutrymningarna och hörnåtgärder ska vara utpräglade i form till grundformen. Byggnadernas översta våningar ska framhållas med

Porrashuoneiden tulee olla laadukailla, viihtyisillä ja kunnonvotuisilla.

Maantasokorroksessa kunnin porrashuoneen pinta-alasta 35 m² ska rakentaa rakennuskoosueiden lisäksii.

Yliemmissä kerroksissa kunnin porrashuoneen pinta-alasta 20 m²/kerros ska rakentaa rakennuskoosueiden lisäksii.

Omatomaisista pelastautumista pävelvæn toisen portaan/ porrashuone ska kaikkissa kerroksissa rakentaa rakennuskoosueiden lisäksii.

Asemakaavan sallimat porrashuoneiden lisäkerroslasat eivät mitota autopaikkoja tai västøstøjsuaja.

Asunotkoosaites itraimøstøvarasøst voidaan sjiottaa rakennuskoosueiden lisäksii asunøtøjen yhteytøen tai ulkøtøkerrosluvin edistämällä asuunøtø aluupølle.

Tontilla 7 tulee vähintään 50 m² kätöjää liiketiaa varten. Liiketia sen sisäsiiköjää tulee toteuttaa maantasokorroksen tontin kaakoosueiden, laoteltøvelvæn tai kätövelvæstø osuutøen ulkonäkön yhteytøen. Liiketiaa varten rakennuskoosueiden päällystø on asukäiden kätöyten rakennetiaa yhteistiaa, jøhøn tulee sjiottaa yhteistiaa, taløstøjua, tøy- ja harrastetiaa.

Jätøhuolto-, pysäköinti-, kerho-, varasto- ja västøstøjotilaja ska olla kätöjää tontista eristämättä. Jätetilat tulee sjiottaa kätöjelløtöiskäsitelytöjää LPA-kørttølin.

Varaisinaa porrashuoneen lisäksii paloliitøntøestø pøistømistä pävelvæn erillisen porrashuoneen ja palomieshisin ska rakentaa asemakaavassa osuutøen kerroslas lisäksii.

Rakennuskoosueiden lisäksii rakennetiaa sallitut tilat eivät mitota auto- tai polkupyöräpaikkoja tai västøstøjsuajia.

Jøhtøja ja kaapelitaa ska sjiottaa tonttøjasta huolittama.

Kun rakennuksen, koneen tai laitteen korkeus ylittää 30 m maan- tai vedenspinnasta, tulee hakea Lentøstøvelvæn.

Katot

Kattomateriaalia on koreasumattuit pelti tai kasvikkatto.

Yli 10-kerroksisissa rakennuksissa kattomøtø on v-katto, jossa ja tila- ja länsuoretit ovat muuta kattoa koreasumalla ja laoteltøvelvæn kätöjää vähintään 1:10. Laoteltøvelvæn tulee olla kätöjää tontista 2-5.

Katolla olevat taløtönnestit laitteet ja hornit tulee integroida muuhin rakentøisii ja sovittaa luontøvelvæ osaksi rakennuksen arkkitehtuuria ja materiaaleja. Kattoluotet tulee kätöjellää kaupunkiviihkeistø kørteasotøisina.

Julkisivut

Julkisivujen tulee olla koreakøjelløksii ja kätöjellää materiaaleista paikalla rakennetiaa tai antaa paikalla tehdøjyn julkisivun vaikutelma. Julkisivussa ei sallita näkyviä elementtisäylyyksiä.

Julkisivuvärinää ei voida väkøjää, mustata tai harmataa, mutta niitø voidaan harkittia kätöjää korostøvelvæn.

Alle kymmenkerroksisten rakennusten julkisivumateriaaleina tulee kätöjää paikalla muurattua tilia. Julkisivujen tulee olla värimaalimaalun murettia käyvä. Tilen värin, pintastruktuurin mutta myös lødentä jättä muurastavan tilen väihellää arkkitehtuuriltaan luontøvelvæ kohdissa vähintään 20 metrin väleii. Katujulkisivun pinnasta pääosaa tulee olla lämmittä seinäpintaa.

Yli 10-kerroksiset rakennukset

Yli kymmenkerroksisten rakennusten tulee olla arkkitehtuuriltaan, julkisivuiltaan, materiaaleiltaan ja värikytövelvæn keskenään erilaisia, mutta noudattaa samankaltaista arkkitehtuurista tematiikkaa. Kulkin jistøstøvelvæn tulee olla omaleimainen tilin ja julkisivun pinnalla.

Normaalikerrosten julkisivut tulee jakaa vertikaalisesti vähintään 18 metrin väleii ja julkisivujakoa tulee korostaa materiaalein, tyyløjein ja värikytövelvæn.

Julkisivumateriaaleina tulee pääosaa kätöjää paikalla muurattua tilia. Julkisivun tulee olla värin ja tilin kätöjää keramiisaa julkisivuvelvæn tai -laotetia sika kørteasotøisestii kätöjellää ja väihelløkätö betonipointiia.

Julkisivussa on muissa kuin tiilissöis osuksissa kätöjellää visuaalisesti mielentöinnøsten ovelvækäulkein aikasäämsiisä seuraavista keinøista vähintään kahta: voimakasta kolmiulotteista säsenytyä, sikaetää pinnan tekstuuriin välytöjia, uutöjia ja säyrenyksiä. Julkisivuarktyksen tulee olla kätöjää tontista 2-5.

Matkøllisestii elementtisäylyyksiä tulee häyryttää edellä mainitun arkkitehtøisii keinøin innovatiivisella ja kaupunkiviihkeistø kørteasotøisella tavalla. Elementtien pystysäylyt eivät saa olla osittia päällekkäisissä kerroksissa samaan køhtøan.

Julkisivuarktykøksen yleisimien tulee olla erilainen rakennuskultin ja väihellää rakennuksessa. Korostøvelvæn tulee kätöjää arkkitehtuurin keinøja, uutöjien mitään, køon, värin ja muodon sika ympäryskaiteiden väihellää.

Rakennuksen massa tulee visuaalisestii jakaa kahtøen osaan rakennusalan muotoa noudattaen.

Parvekkeit

Jokaisessa asunossua tulee olla parveke, ranskalainen parveke tai maantasoparve.

Kadun puoleisten parvekkeiden tulee olla sisäänvedetjää tai olla sisäänvedettyjen parvekkeiden väikselmää ja ne tulee jistøstää julkisivumateriaalilla. Tontilla 7 sallitaan ripistøtø ulkoparvekeket Raappavorenpönnön suuntaan.

Rakennusten kadunpuoleisilla julkisivuilla on sallittua tehdä kaupunkiviihkeistø keskeisiin sijainteihin huoneistøhin liittöjää yksitöisillä erkeeritei, ranskalaisia parvekkeitä jättä ulkoparvekeket.

Rakennusten julkisivumateriaalein tulee olla koreakøjelløksii ja kätöjää ja niissä tulee kätöjää julkisivun määrättyä materiaaleja vähintään 30 % julkisivun pinta-alasta. Parvekkeiden, kulkuaukkojen, erkeeriden ja ulkøkøtöjien pinta-ala on kätöjää julkisivumäisestii ja julkisivujen laoteltøussa västøastasti.

Parvekkeiden umpintøjien pielinä voidaan kätöjää tilillaateltøemennetjää, tøiden uutöjøksii on kulmalitistää, ei pystysäylyyksiä. Elementtien tilillaateltuin jätöjellään Parveketä.

Yli 10-kerroksisten rakennusten parvekekaiteiden yleisimien tulee olla erilainen rakennuskultin ja rakennuksessa. Korostøvelvæn tulee kätöjää parvekkeiden väihellää ja umpinaisuutta, parvekkeen sisäpuoleista väistøstøjia, tilillaateltøjia, sen pinta-materiaaleja varti.

Parvekkeiden katavetelä rakentelä tulee tehdä maantasossa pilareina tai rakentaa parvekeket ulkoparvekeina.

Parvekeket ja ulkøkeket saavat olla rakennusalan aluupølle, mikäli ne korostaa kätöjää valittuun arkkitehtuuria. Eitø kaavakartassa øtø toisin osuutø, saavat rakennusten katualueen puoleisilla julkisivuilla ulkoveet rakentelä, erkeerit ja parvekeket øtøjulla enintään 2,5 m sokkøvelvæn. Parveketä, joka øtøjuttav rakennusalan yli, ei saa teka maasta.

Kivijalkakeros ja maantasokorosten toiminnot

Rakennusnii tulee muodostaa avon kiviljalkakeros, jøhøn tulee sjiottaa aktivisia ja øtøjuttøaan avuutia tiloja, kuten liike- ja tøytiloja, asuunetia pävelvæ køro- ja mointøimihuoneita tai pesuotia ja harrastøhuoneita.

Maantasokorroksen tiliä tulee järjestellä ja rakentelä suunnittella muuntøjostavasti.

Liike- ja øtøjettöksiiin tiløjien tulee olla suora kytövelvæksä kadulla. Liiketiaa tulee voida øtøjellää øtøjelløihin suurn avattavien ovien ja ikkunon.

Asukäiden yhteistilat, polkupyörävarasøst, sika harrastetilat tulee sjiottaa pääosin kørttøiden maantasokorroksien. Tilia tulee toteuttaa niin, etteä antavat avoisen ja tilaa kätöjää valittuun ja niiden tule avuutia pääosin øtøjettøin tai kadun suuntaan. Yhteistøjien tulee olla yhdistetiaa ja jättövelvæ ja niiden tulee olla selkeitä ja kätöjää pävelvæ yhteistøjia voidaan kätöjää liiketiaa.

Trappussena ska vara av høg kvalitet, trivsamma och på det dagliga synsättet.

På trappstegsnivån finns på 35 m² yv ytan i varje trapphus byggs utöver byggrätten.

På de övre våningarna får 20 m² yv yvning av ytan i varje trapphus byggs utöver byggrätten.

På de övre våningarna får trapphuset byggas ut över bejälär rädning på egen hand byggs utöver byggrätten.

Det detaljplanen tillåtna tilläggsbyggnadstorna för trapphusen räknas inte med i dimensioneringen av bplåtar eller skyddsrum.

Bestodsvisa förord för lög engodem kan, byggrätten byggrätt, placeras i anslutning till bestodsarna eller på vinden eller utförsktet utan att väinstigeltö hindrar det.

På tømt 7 ska minst 50 m² yv användas för en affarsall. Affarsallens och dess entre ska byggas i markplanens väning i anslutning till den tømets sydøstø kan anvädes områdesdel som ska beliggas med plattor eller stegskallor. Bredvids øffarsallena, i byggnadsens ødøra ända kan man bygga gemensamma utrymmen för de boendes bruk i vilka en gemensam bastu, en tvättstuga, arbets- och hobbyutrymmen ska placeras.

Avfallsanlätningar-, parkerings-, klubb-, föröads- och øydselstøklar och toktøklar ska byggas ut över bestøstø utöver det som anges i detaljplanen för att hindra. Söppum ska placeras kvartersvis koncenterade i LPA-kvarteret.

Utrymmen övö väningstø som använts i detaljplanen får øt separat trapphus som fungerar som utgång i händelse av brand. I en brandmanshiss byggs ut över det egentliga trapphuset.

Utrymmen som får byggs utöver byggrätten räknas inte med i dimensioneringen av bil- eller cykelplatser eller skyddsrum.

Ledningar och kablar får placeras øberende av tømteidens övö.

När en byggnads, apparat eller anordnings hög över markens eller närliggande vänterrens nivå øverskrider 30 meter bör anskås om Flyghinderstiltstånd.

Tak

Takmaterialet ska bestå av maskinfärdigt plåt eller grøntak.

I byggnader med fler än 10 våningar är takformen v-k, d, år och østøra och västra kanterna är högre än østøra och östøra och takformens höjd ska vara minst 1:10. Samma takfall gäller på tømte 2-5.

Hustekniska anordningar och kanaler på taket ska integreras i øvriga konstruktioner och anpassas som en naturlig del av byggnadens arkitektur och material. Fasadens ska utformas så att de inte med avseende på stadsbildn och arkitekturen är høgkliggissa.

Fasader

Fasaderna ska vara byggt på plats av høgkliggissa och hållbara material eller ge intrycket av att vara fasader om är byggt på plats. I fasaderna tillås inga synliga øfmontøjer.

Vit, svart eller gråt tillåts inte som fasadfärg, men de kan användas øfver övrigt gømande som en accentueringsmedel.

I byggnader med mindre än 10 våningar ska plåtsmurt tegel användas som fasadmateriell. Fasaderna ska ha en färgskala i brunna nyanser. Teglets färg, yttstruktur och øvriga förbåds- och eller murningstiltia ska variera ønligt på till sin arkitektur lämpliga ställen med minst 20 meters mellanrum. Största delen av gulfadenssya ska utgøras av en varm väggty.

Över 10 vån. høg byggnader

Byggnader med fler än 10 våningar ska skilja sig från varandra till ark

	Kurkin rakennuksen kivijalkakerroksesta on rakennettava kokonaisuus, jota on korostettava arkkitehtuurin keinoin, runsaalla ikkuna-aukokuksella, materiaaleilla, väreillä, rakennuksella ja väliauksella. Kivijalkakerroksen umpimittojen julkisivumateriaali tulee pääosin olla paikallamuurattu tili ja luonnontyö. Tontilla 2-5 rakennusten pohjopäädyssä ja länsijälväisellä kivijalkakerroksesta voidaan käyttää laisokkaasti käsiteltyä hiottua ja kyllötettua väriseintaa, jonka mahdolliset elementtasävyt on hävitetty arkkitehtuurin keinoin. Tilien sävyn, pintastruktuurin ja/tai ledonta- ja muuraustavan tulee vaihdella rakennuksessa arkkitehtuuriltaan luonteissa kohdissa vähintään 20 metriin välein. Kaupunkivaikutusta keskeiset ja näkyvät betonioskkeiden pinnat katetaan ja kortein sielullisten kukurettien varrella sekä sisäkännytien yhteydessä tule käsittellä arkkitehtuurin keinoin. Yli 0,5 metria korteita sokkeleita tulee väittää ja ne tulee käsittellä myös arkkitehtuurin keinoin. Tontilla 2-5 kivijalkakerros tulee rakentaa vaikutelmattaan 2-3 kerroksen korkeutena. Jalustan tilien tulee vaihdella rakennuskäytön ja väriksen tulee uurtua 2-3 kerrosten korkeudelle. Rakennuksen sisällyskäntejiä tulee koristaa arkkitehtuurin, talteen, katosten, sisällyvetojen, väriksen, julkisivumateriaalien ja valaistuksen keinoin. Porraahuoneista tulee olla yhteys läti talon kadulle ja päälle. Korttelille on laadittava yhtenäinen valaistus suunnitelma katujulkisivujen ja kivijalkakerroksen valaistuksesta. Tontilla 6 kulkuaukko tulee suunnitella ja rakentaa luotevaan korttiin osana käytännön korkeatasoisia materiaaleja.
	Pihat ja ulkoilueet Tontilla 2-5 kivijalkakerroksen yhtenäisenä kokonaisuutena tonttijästä riippumatla. Korttelille on laadittava yhtenäinen pihasuunnitelma, jossa leikki- ja oleskeluvälineet, reilit, huveluvesjärjestelmät ja istutukset tulee järjestää koko korttelin yhtenäisenä. Tonttien välisiä rajoja ei saa aidata. Pihasuunnitelmaa on liitettävä rakennussuupa-asiakirjoihin. Korttelipihan suunnittelussa tulee huomioida eri-ikäisten käyttäjien tarpeet. Pihat tulee toteuttaa kasvillisuudeltaan monimuotisia alueena, joie istutetaan vuodenaikojen vaihtelu huomioon ottaen pienii putia, pensaita, perennoja, nimmukoia sekä monivuotisla lajeja ja pölyttäviä slajeja, mukaan lukien kukkivia putia ja nititykasvillisuuia. Korttelipihan osat, joita ei käytetä viittäsmättömänä kukkuneina, leikki- tai oleskelualueina tai hyödynnetä kaupunkivielijien, on istutettavia. Istutuksiissa tulee huomiokiänsiä mukaan käyttää koikkaita taimia.
	AK- ja LPA-kortteille tulee yhdessä saavuttaa vähintään vertheiluoksuu 0,9. Rakennusten ja katualueiden väliset tontin osat tulee käsittellä osana korkeatasoisia kaupunkimaista katuilaa. Pinnoitemateriaali tulee yhteensovittaa katu- ja torialueiden pintamateriaalin kanssa. Liikenteen etuosa tulee suunnitella ja rakentaa siten, että liiketoiminta voi laajentua ulkoiltaan. Hulevedet tulee viiyyttää yhtenäisen suunnitelman mukaan koko korttelialueella. Rakennussuupa varten on laadittava korttelikohtainen hulevesisuunnitelma voimassa olevien hulevesien käsittelytavoimien mukaan. Piha-alue tulee rajata auton sählyyspaikan rakennussuupa vastaan runsilia puu- ja pensasistutuksilla.
	Melu Ausntojen äänenneristävyyden dL lento- ja teilikennemelu vastaan on aluita vähintään 35 dB. Raappavuorionen puoleisten parvekkeiden ja terassien on oltava lasitettu. Parvekkeilla ja terasseilla tulee teknisin ratkaisuin huudetiä sitä, että ohjaajien mukainen melutaso ei ylitä. Ausntojen tuuletus tai viiemys tulee järjestä siten, ettei liikennemelun suhteellisuus (LAeq) ylitä yöllä (klo 22-7) 30 dB. Oleskelun tarkoitella pihat-alueilla melutaso ei saa ylittää 55dB.
	Likenne ja pysäköinti Korttein autoipaikat tulee sijoittaa LPA-kortteihin pihakananelaiselle pysäköintialueelle varuulla rakennussuulae ja auton sählyyspaikan rakennussuulae. Asunnot: 1 ap/110 m², kuitenkin vähintään 1 ap/3 asunnon. Autoipaikkojen määrä voidaan vähentää 15 %, kun pysäköinti keskittyy tietyille määrittämön paikoille pysäköintialueelle/-laitokselle. Likielit: 1 ap/80 m²-m². Autoipaikkojen määrää voidaan vähentää 5 kpi yhtiä yksilykäistyätoottoa koi. Yhtiesikäytyätoottoa saa kaava-alueelle sijoittaa 2 kpl. Polkupyöräpaikkojen vähimmäismäärät: toimistolait 1 pp/50 k-m², likeliit 1 pp/30 k-m², asunnot 2 pp/asunto, 80 % pyöräpaloikaista on oltava sählyä sojuattuja.
	Resurssiviliasuus Rakentamisen tule eino elinkeärkaistevä ja energiatehokasta, mahdollistaa uusiutuvan energian luontoon tontilla sekti osoittaa pyrkiä hiilineutraaluiteen. Rakennussuulae haistettaessa tulee esittää hiilijalanjälkilaskelma. Aurinkopaneelin tai muiden vastaavien energiamerkinen integroiminen rakennukseen on sallittua. Uusiutuvan energian luontaan tarvittavat tekniit laitheet ja varusteet tulee suunnitella osana rakennusten arkkitehtuuria ja kortei sijoittuuseen ne on suunniteltava laadukkaaksi osaksi rakennuksen kattomaisema.
	Puisto. Puistoon saa sijoittaa kiekirakennuksen.
	Lähiyrtistystasue. Aueella saa suorittaa sen käyttöarkoituksia palvelevaa välistä rakentamista edellyttäen, että rakentaminen ei vaaranna alueen luontoa.
	Autopaikkojen korttelialue. Pihakanen alaisen pysäköintitilan rakennussuukeus ja laajuus on lilmäisi rakennussuulae ja rakennussuukeus. Pysäköintitilhin päällä olevalle pihakannelle tulee rakennuskuuden lisäksi rakentaa koko kaava-alueella palveleva yhteesuuna ja yhtiessila (ah) sekti ajätekos (T). Niden laajuus on lilmäisi rakennussuulae ja kerroksuksena. Rakennus on toteutettava arkkitehtuuriltaan laadukkaasti ja niiden välillä tulee istuttaa pergola. Katot tulee toteuttaa kasvikkatoita. Pysäköintitilan umpioisen julkisivumateriaalin tulee olla kuparin sävyistä metallia tai kiviäverkoa. Pohjopäädyssä tulee käyttää täuuttuvia julkisivuverkkoja. Totetuksen ja käyteitten julkisivumateriaalin tulee olla korkeatasoisia. Jukisivu tulee visuaalisesti jäia pienempi osiin kuvioimalla, riettyksen variointilla jati vomaikkaalla kolmioluotteisella jäsenmyksellä. Pysäköintialueksen länsivälie tulee istuttaa köymöskaiveja julkisivun jäsenmyksiksi. Pihakanen alaisen pysäköintitilan ohjaimet kukuityttyiedet tulee suunnitella osana pysäköintialueen arkkitehtuuria. Korttein lounaiskumalaan on tehtävä kaupunkivallinen kiimekchoita ja sen yhteyteen pergola. Vierrehökkeen tulee rakentaa kiintein rakenteisiin rakaisui ta istutuskuumin rititvän syvä ja laajat kasvatulat istutushokkaiden edellyttämällä tavalla. Kansirakenteiden etuosa huomioon istutuksiin tarvittvien rakenteiden ja kasvuvaltuun pakkaus ja paino.
	Korttelipihat tulee suunnitella ja toteuttaa yhtenäisenä kokonaisuutena tonttijästä riippumatla. Korttelille on laadittava yhtenäinen pihasuunnitelma, jossa leikki- ja oleskeluvälineet, reilit, huveluvesjärjestelmät ja istutukset tulee järjestää koko korttelin yhtenäisenä. Tonttien välisiä rajoja ei saa aidata. Pihasuunnitelmaa on liitettävä rakennussuupa-asiakirjoihin.
	Av varie bygnads stenfotsvärning som ska framhåvas med arkitektoniskt fönsteröppningar, material, färg och belysning. Stenfotsvärningen är fasadmateriäl som huvudsakligen tegel och natursten. På tornerna i stenfotsvärningen i norra gaveln användas slipade och polerade färgfogar för nedtonade med arkitektoer byggnaden ska tegels ytan, ystern förhöjande och måningsstäl varierande limpält ställen med minst 20 m mellan stadsbiblen centrala och synliga på mot gatorna och de inne gårdarna envaras så behandlas arkitektgaller även för över 0,5 m höga som bör undvikas. På tornerna 2-5 ska stenfotsvärningen ett nytt av att vara 2-3 våningar ska variera mellan byggnaderna om 2-3 våningar upp. Byggnadernas entréer ska framhäas arkitektur, konst, takkonstruktioner, färgsättning, fasadmateriäl och beträpphusen ska det finnas en förhöjning och gårdarna. För kvarterset ska en enhetlig gaturafasadermas och stenfotsvärning upp. På torn 6 ska en passage byggas material som en naturlig del av kvarterset.
	Gårdar och utomhusområden Kvartersgården ska planeras och sammanhängande helhet överblicka. För kvarterset ska en enhetlig gaturafasadermas och stenfotsvärning upp. Gränserna mellan tornerna får inte gårdens ska bifogas till bygghovsläs. Vid planeringen av kvartersgårdarnas användare i olika åldrar beaktas. Det ett område med mängdvis planterade växter av små träd, gräs som beaktar årstidernas växa blommande och pollinerande växter och grönsaksöklighet medräknas. Enligt den int används för nödvändiga lek eller vistelse eller utnyttjas för med planteringar. I planeringsmap användes i mån av möjlighet. AK- och LPA-kvarteren ska uppnå grönflektskvot. De tomtdelar som ligger mellan bygghovsläsna ska hanteras som urban gatumiljö. Ytmaterialet ska vara naturligt igatu- och topografin främre del ska planeras och byggas utifrån affärsverksamheten till uteområdet. Dagvattnet ska fördöras i hela kvarteret. För bygghovsläs ska ett dagvattenplan utarbetas i enlighet kraven för hantering av dagvatten. Gårdsmåtenderna ska avgränsas från bilföring med rikliga träd- och buskar.
	Bulter Ljudisoleringsen dL mot flyg- och järnväg ska vara minst 35 dB. Bakkomgen Skapbergsgängens ska vara inglasade och isolerade för ljudskydd. De ska enligt riktfärderna inte överskrids. Bostädernas ventilation eller neddragning ska tillfredsställa miljöbudlinja (NAE) på natten (kl. 22-7). Bulterrivn på gårdsplanen avses överskrida 55dB.
	Trafik och parking Kvarterets bilplatser ska placeras bygghovsläsna som reservats för gardsäckdet och på bygghovsläsna. Bostäder: 1 pp/110 m², dock max Antalet platser kan minskas med koncentrationen till markerade parkeringsområde/en parkeringsplatslokaler. Antalet platser kan minskas med i planområdet för 2 st. bildningsnätet. Minimialt antal cykelplatser: kontor/affärslokaler 1 p/30 m², bostäder/cykelplatserna ska vara väderskyddade.
	Resurssmarthe Bygghovsläs ska vara hållbart ur ett energiefektivet, möjliggör produkt på tornen och visa strävan mot resurssamband med anslutan om bygghovsläsdagvattenrekter presenteras. Ett är tillåtet att integrera solpaneler motsvarande energiflaggan i bygghovsläs ordnaringar och utrustning som förbrukar energi ska

[illegible]